




# TECHNICAL DATA SHEET

## StepliteX StormGrip O4 blue/orange

### General information

Größenreiche	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgeführt worden in Größe EU 42, UK 8, US 9	
Gewicht / Paar	
• Safety level: Nicht sicherheitsgerichtet	± 1 930 g
Farbes	
	
Marineblau - orange/gelb	

### Schaft


A. Abmessungen	
• Höhe	outer measure: 36,0 - 39,0 cm
	cutting edge: 26,5 - 29,0 cm
• Fußlänge	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dicke	
• Oberrand	2,6 - 3,1 mm
• Wade	2,8 - 3,4 mm
• Schienbein	2,8 - 3,6 mm
• Knöchel	4,2 - 5,3 mm
• Ferse	5,6 - 6,0 mm
C. Material	
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

<b>D. Dichtigkeit</b>		
	0,65 - 0,70 g/ml	
<b>E. Zugfestigkeit</b>		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>F. Bruchdehnung</b>		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
<b>G. Härte</b>		
	43 +/- 2 Sh A	
<b>H. Zerreifestigkeit</b>		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
<b>I. lterung</b>		
(incl. lining)	<b>7 Tage bei 70 °C</b>	<b>14 Tage bei 70 °C</b>
• Zugfestigkeit	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Bruchdehnung	580 ± 20%	600 ± 20%
• Zerreifestigkeit	11,4 N/mm	9,0 N/mm
<b>J. Chemische Bestndigkeit</b>		
	<a href="#">see detailed list</a>	
<b>K. Umgebungstemperatur</b>		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Klte isolierend bis -40 °C	

## Futter

<b>A. Material</b>	
	PU Coating auf Tricot
<b>B. Naht</b>	
	Geschweite und gesteppte Nhte

## Sohlenprofil

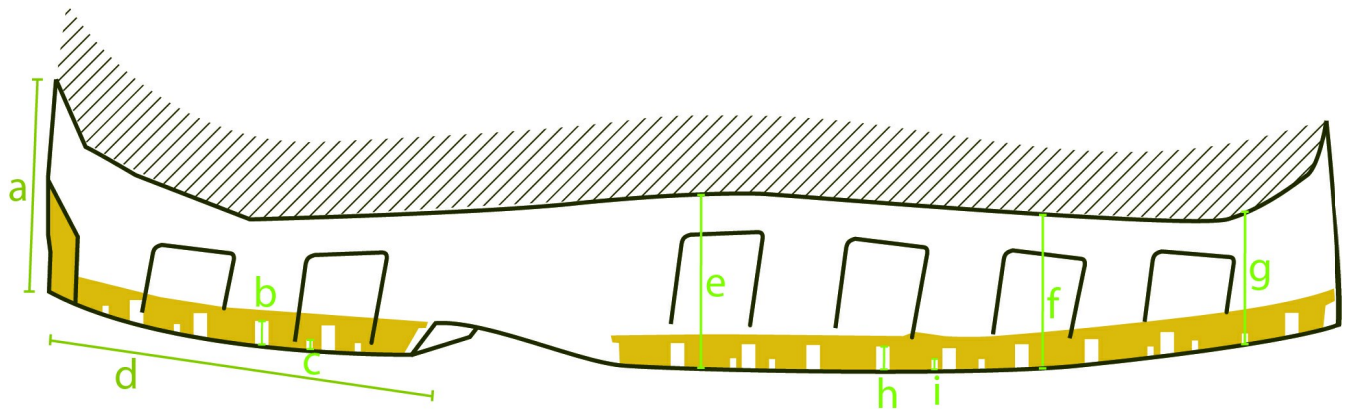

### A. Abmessungen

#### • Ferse

• Dicke	(a)	50,0 mm
• Profiltiefe	(b)	6,0 mm
	(c)	2,0 mm
• Länge	(d)	102,0 mm
• Breite		82,0 mm

#### • Sohle

• Dicke	(e)	40,0 mm
	(f)	34,0 mm
	(g)	24,0 mm
• Profiltiefe	(h)	6,0 mm
	(i)	2,0 mm

### B. Material

Gummi

### C. Dichtigkeit

1,1 g/ml

### D. Mechanische Eigenschaften

Siehe Schaft (E)-(F)-(H)

### E. Energie - Absorption der Ferse

30-40 J (requirement  $\geq 20$  J)


### F. Antistatik

dry:  $1 \times 10^8 - 1 \times 10^9$  Ohm

wet:  $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$  Ohm

<b>G. Abrieb</b>	
	85 mm <sup>3</sup>
<b>H. Härte</b>	
	60 +/- 10 Sh A
<b>I. Prüfung der Rutschhemmung</b>	
	SRC
<b>J. Chemische Beständigkeit</b>	
	<a href="#">see detailed list</a>

## Zertifikat

	EN ISO 20347:2012 2005114-02-86
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

## Zubehör

<b>Fußbett</b>		
Zwei Schichten		
• Obere Schicht	Gewebtes Textil	
• Farbe	schwarz	
• Dicke	0,70 mm	
• Untere Schicht	PU Schaum	
• Farbe	schwarz	
• Dicke	3,0 - 7,0 mm	
<b>Waschbar auf 30°C</b>		