



# TECHNICAL DATA SHEET

## RigliteX SolidGrip S5 brown/black

### General information

Größenreiche	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgeführt worden in Größe EU 42, UK 8, US 9	
Gewicht / Paar	
• Safety level: Stahl-Zehenkappe & Zwischensohle	± 1 721 g
Farbes	
	
braun - schwarz	

### Schaft

A. Abmessungen	
• Höhe	outer measure: 26,5 - 29,5 cm
• Fußlänge	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dicke	
• Oberrand	3,8 - 4,2 mm
• Wade	2,8 - 3,4 mm
• Schienbein	2,8 - 3,6 mm
• Knöchel	4,2 - 5,3 mm
• Ferse	5,6 - 6,0 mm
C. Material	
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

D. Dichtigkeit		
	0,65 - 0,70 g/ml	
E. Zugfestigkeit		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
F. Bruchdehnung		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Härte		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Zerreifestigkeit		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. terung		
(incl. lining)	7 Tage bei 70 °C	14 Tage bei 70 °C
• Zugfestigkeit	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Bruchdehnung	580 ± 20%	600 ± 20%
• Zerreifestigkeit	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Chemische Bestndigkeit		
	<a href="#">see detailed list</a>	
K. Umgebungstemperatur		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Klte isolierend bis -30 °C	

## Anziehschlaufe

A. Material	
	Synthetisches Leder

## Biese

A. Material	
	Synthetisches Leder


## Futter

A. Material	
	PU Coating auf Tricot

## B. Naht

Geschweißte und gesteppte Nähte

## Sohlenprofil

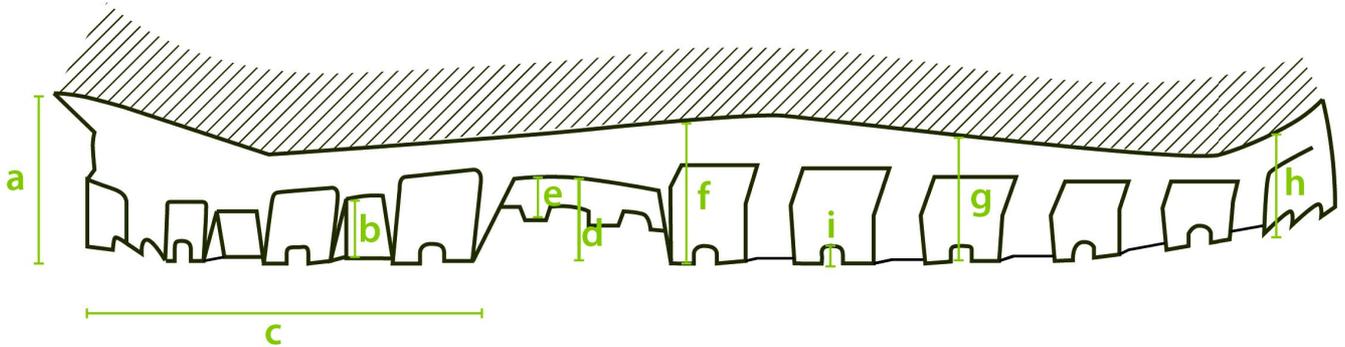

## A. Abmessungen

### • Ferse

• Dicke	(a)	40,5 mm
• Profiltiefe	(b)	14,6 mm
• Länge	(c)	102,8 mm
• Breite		85,8 mm

### • Zwischenfuß

• Höhe	(d)	16,4 mm
• Leiterstehhilfe	(e)	4,3 mm

### • Sohle

• Dicke	(f)	33,8 mm
	(g)	30,5 mm
	(h)	22,0 mm
• Profiltiefe	(i)	9,0 mm

## B. Material

NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

## C. Dichtigkeit

0,65 - 0,70 g/ml

## D. Mechanische Eigenschaften

Siehe Schaft (E)-(F)-(H)

## E. Energie - Absorption der Ferse

30 J (requirement  $\geq$  20 J)

<b>F. Antistatik</b>	
	dry: $1 \times 10^8 - 1 \times 10^9$ Ohm
	wet: $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$ Ohm
<b>G. Abrieb</b>	
	50 mm <sup>3</sup>
<b>H. Härte</b>	
	60 +/- 10 Sh A
<b>I. Prüfung der Rutschhemmung</b>	
	SRC
<b>J. Chemische Beständigkeit</b>	
	<a href="#">see detailed list</a>

## Sicherheit

	Norm	Anforderung	Type	Resultat
<b>Zehenschutzkappe und Sohle</b>				
Durchtrittsichere Sohle	EN ISO 20345:2011	> 1100 N	Metallic	1280 N
Falltest (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	20,0 mm
Falltest (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	16,1 mm
Falltest bei -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	21,1 mm
Kompressions widerstand der Kappe	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	22,5 mm
Kompressions widerstand der Kappe	ASTM F2413-18	> 12,7 mm	Metallic	23,2 mm
Breite der Zehenschutzkappe	outer measure: 48,0 mm			
Höhe der Zehenschutzkappe	outer measure: 95,0 mm			
Zehenschutzkappe	Stahl			

## Zertifikat

	EN ISO 20345:2011 1910405-02-86
	EN ISO 20345:2011 AB0321/19213-01/E00-00
	CSA Z195-14 70048629
	ASTM F2413-18 70048629

## Zubehör

### Fußbett

Zwei Schichten

• Obere Schicht	Gewebtes Textil
• Farbe	schwarz
• Dicke	0,70 mm
• Untere Schicht	PU Schaum
• Farbe	schwarz
• Dicke	3,0 - 7,0 mm



**Waschbar auf 30°C**