



Bekina Boots  
plantillas



PAN3P/9180A EN ISO  
20345:2011

# steplite

EASYGRIP

## CARACTERÍSTICAS



- antiestático
- agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- material flexible
- horma: estándar
- excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas (suela certificada SRC)
- resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
- fácil a limpiar y desinfectar



INNOVATION  
THROUGH  
CRAFTSMANSHIP

## Tabla de tallas

EU 36 - 48 | UK 3.5 - 13 | US 4 - 15




Por favor, añada 1 cm extra para mayor comodidad o cuando lleve calcetines gruesos.

| Size EU | Size UK | Size US | A. Longitud de la horma |       | B. Altura de la caña |       | C. Circunferencia de la caña |       |
|---------|---------|---------|-------------------------|-------|----------------------|-------|------------------------------|-------|
|         |         |         | mm                      | inch  | mm                   | inch  | mm                           | inch  |
| 36      | 3.5     | 4       | 241                     | 9,49  | 305                  | 12,01 | 380                          | 14,96 |
| 37      | 4       | 5       | 247                     | 9,72  | 310                  | 12,20 | 390                          | 15,35 |
| 38      | 5       | 5.5     | 253                     | 9,96  | 315                  | 12,40 | 400                          | 15,75 |
| 39      | 6       | 6       | 260                     | 10,24 | 320                  | 12,60 | 410                          | 16,14 |
| 40      | 6.5     | 7       | 267                     | 10,51 | 325                  | 12,80 | 420                          | 16,54 |
| 41      | 7       | 8       | 273                     | 10,75 | 330                  | 12,99 | 420                          | 16,54 |
| 42      | 8       | 9       | 280                     | 11,02 | 335                  | 13,19 | 430                          | 16,93 |
| 43      | 9       | 10      | 287                     | 11,30 | 340                  | 13,39 | 440                          | 17,32 |
| 44      | 10      | 11      | 294                     | 11,57 | 345                  | 13,58 | 450                          | 17,72 |
| 45      | 10.5    | 12      | 304                     | 11,97 | 350                  | 13,78 | 460                          | 18,11 |
| 46      | 11      | 13      | 309                     | 12,17 | 355                  | 13,98 | 470                          | 18,50 |
| 47      | 12      | 14      | 314                     | 12,36 | 360                  | 14,17 | 470                          | 18,50 |
| 48      | 13      | 15      | 320                     | 12,60 | 365                  | 14,37 | 480                          | 18,90 |

## NEOTANE<sup>®</sup> TECHNOLOGY

La tecnología NEOTANE es la combinación de una mezcla única de materiales y el innovadormodo de procesarlos. El material de NEOTANE de alto rendimiento ha sido desarrollado con el aval de 55 años de experiencia y las opiniones de millones de usuarios finales. Durante décadas, hemos trabajado conjuntamente con los mejores proveedores de equipos, garantizándonos productos de gran calidad fabricados con la tecnología NEOTANE.

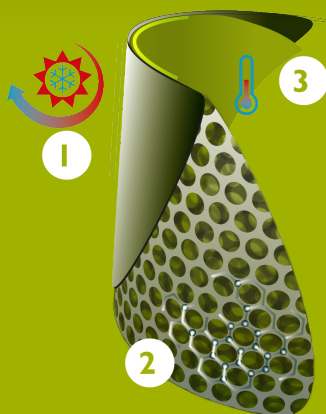

- 1 Parte frontal sellada: exterior fuerte e impermeable
- 2 Estructura de pequeñas burbujas de aire: ligeras y aislantes
- 3 Proceso térmico autorregulable en el interior



TECNOLOGÍA INNOVADORA



COMODIDAD QUE DURA



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INNOVADORAS



SOSTENIBILIDAD PARA EL FUTURO



Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE) • + 32 55 39 00 20  
info@bekina-boots.com • [www.bekina-boots.com](http://www.bekina-boots.com) • Fecha/revisado 24/10/2024

