




# TECHNICAL DATA SHEET

## StepliteX StormGrip O4 blue/orange

### General information

Tallas	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.	
Peso / Par	
• Safety level: Sin seguridad	± 1 930 g
Colores	
	
azul marino - naranja/amarillo	

### Caña


A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 36,0 - 39,0 cm
	cutting edge: 26,5 - 29,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Grosor	
• Borde superior	2,6 - 3,1 mm
• Pantorrilla	2,8 - 3,4 mm
• Tibia	2,8 - 3,6 mm
• Tobillo	4,2 - 5,3 mm
• Talón	5,6 - 6,0 mm
C. Materia prima	
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)

<b>D. Densidad</b>		
	0,65 - 0,70 g/ml	
<b>E. Resistencia al estiramiento</b>		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>F. Elasticidad</b>		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
<b>G. Dureza</b>		
	43 +/- 2 Sh A	
<b>H. Resistencia al desgarre</b>		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
<b>I. Envejecimiento</b>		
(incl. lining)	<b>7 días a 70 °C</b>	<b>14 días a 70 °C</b>
• Resistencia al estiramiento	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Elasticidad	580 ± 20%	600 ± 20%
• Resistencia al desgarre	11,4 N/mm	9,0 N/mm
<b>J. Resistencia química</b>		
	<a href="#">see detailed list</a>	
<b>K. Temperatura ambiente</b>		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Aislamiento térmico hasta -40 °C	

## Forro

<b>A. Material</b>	
	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
<b>B. Costura</b>	
	Costuras soldadas y de punto

## Perfil de suela

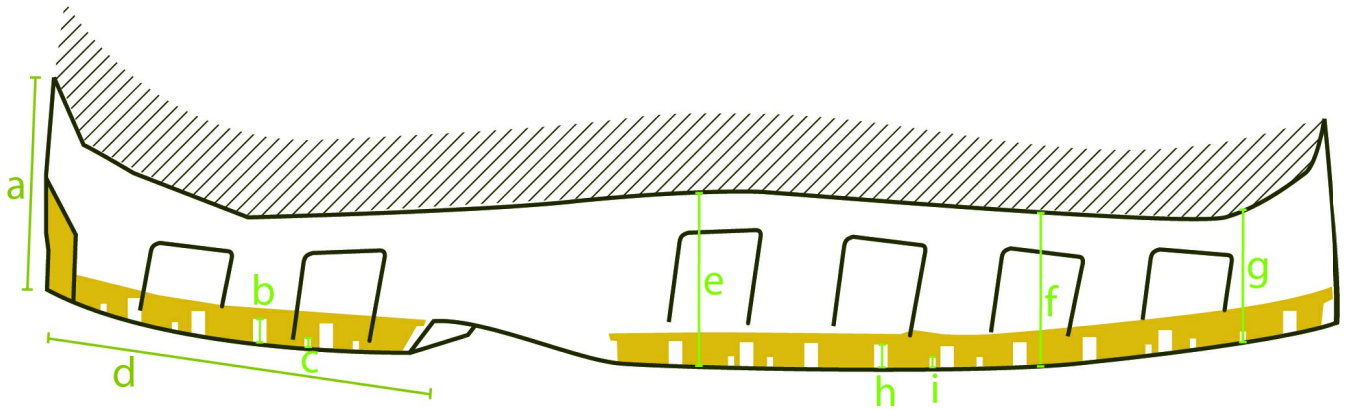

### A. Dimensiones

#### • Talón

• Grosor	(a)	50,0 mm
• Profundidad del perfil	(b)	6,0 mm
	(c)	2,0 mm
• Largo	(d)	102,0 mm
• Anchura		82,0 mm

#### • Suela

• Grosor	(e)	40,0 mm
	(f)	34,0 mm
	(g)	24,0 mm
• Profundidad del perfil	(h)	6,0 mm
	(i)	2,0 mm

### B. Materia prima

Caucho

### C. Densidad

1,1 g/ml

### D. Características mecánicas

Ver caña (E)-(F)-(H)

### E. Absorción de choques en el tacón

30-40 J (requirement  $\geq 20$  J)


### F. Antiestática

dry:  $1 \times 10^8 - 1 \times 10^9$  Ohm

wet:  $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$  Ohm

<b>G. Abrasión</b>	
	85 mm <sup>3</sup>
<b>H. Dureza</b>	
	60 +/- 10 Sh A
<b>I. Antideslizamiento de la suela</b>	
	SRC
<b>J. Resistencia química</b>	
	<a href="#">see detailed list</a>

## Certificados

	EN ISO 20347:2012 2005114-02-86
--	------------------------------------

## Accesorios

<b>Plantilla ergonómica</b>		
Dos capas		
• Capa superior	tejido textil	
• Color	negro	
• Grosor	0,70 mm	
• Capa inferior	Espuma de PU	
• Color	negro	
• Grosor	3,0 - 7,0 mm	
<b>Lavable a 30°C</b>		