



Semelles  
intérieures Bekina  
Boots



PAN4P/8080A EN ISO  
20345:2011

# steplite

## EASYGRIP


### CARACTÉRISTIQUES

- antistatique
- cran de sécurité pour échelle
- matière souple, même à température basse
- chaussant standard
- excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse (certifiée SRC)
- résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques
- facile à nettoyer et à désinfecter



**INNOVATION**  
THROUGH  
**CRAFTSMANSHIP**

## Tableau des pointures

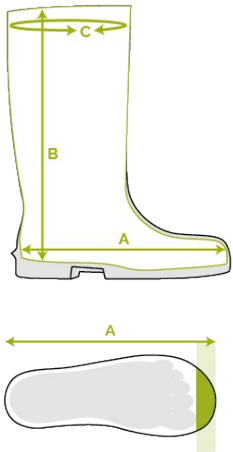


Veillez ajouter 1cm/0.4 inch pour plus de confort ou lorsque vous portez des chaussettes épaisses.

EU 36 - 48 | UK 3.5 - 13 | US 4 - 15

| Size EU | Size UK | Size US | A. Longueur de la semelle intérieure |       | B. Hauteur de la tige |       | C. Circonférence de la tige |       |
|---------|---------|---------|--------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|
|         |         |         | mm                                   | inch  | mm                    | inch  | mm                          | inch  |
| 36      | 3.5     | 4       | 241                                  | 9,49  | 305                   | 12,01 | 380                         | 14,96 |
| 37      | 4       | 5       | 247                                  | 9,72  | 310                   | 12,20 | 390                         | 15,35 |
| 38      | 5       | 5.5     | 253                                  | 9,96  | 315                   | 12,40 | 400                         | 15,75 |
| 39      | 6       | 6       | 260                                  | 10,24 | 320                   | 12,60 | 410                         | 16,14 |
| 40      | 6.5     | 7       | 267                                  | 10,51 | 325                   | 12,80 | 420                         | 16,54 |
| 41      | 7       | 8       | 273                                  | 10,75 | 330                   | 12,99 | 420                         | 16,54 |
| 42      | 8       | 9       | 280                                  | 11,02 | 335                   | 13,19 | 430                         | 16,93 |
| 43      | 9       | 10      | 287                                  | 11,30 | 340                   | 13,39 | 440                         | 17,32 |
| 44      | 10      | 11      | 294                                  | 11,57 | 345                   | 13,58 | 450                         | 17,72 |
| 45      | 10.5    | 12      | 304                                  | 11,97 | 350                   | 13,78 | 460                         | 18,11 |
| 46      | 11      | 13      | 309                                  | 12,17 | 355                   | 13,98 | 470                         | 18,50 |
| 47      | 12      | 14      | 314                                  | 12,36 | 360                   | 14,17 | 470                         | 18,50 |
| 48      | 13      | 15      | 320                                  | 12,60 | 365                   | 14,37 | 480                         | 18,90 |

## NEOTANE® TECHNOLOGY

La technologie NEOTANE® est l'association d'un mélange unique de matériaux et d'une méthode innovante de traitement. Le matériau NEOTANE® haute performance a été mis au point en se basant sur plus de 55 ans d'expérience et les réactions de millions d'utilisateurs finaux. Pendant des décennies, nous avons travaillé main dans la main avec les meilleurs fournisseurs d'équipements, garantissant ainsi des produits de grande qualité réalisés à l'aide de la technologie NEOTANE®.

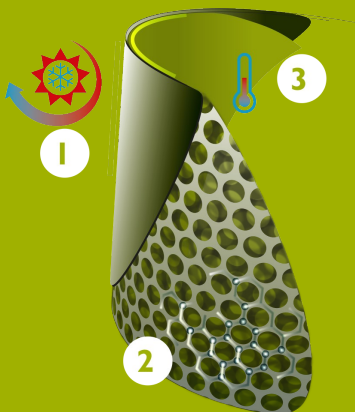

- 1 Face extérieure : résistant et imperméable
- 2 Structure bulles d'air : léger et isolant
- 3 Autorégulation thermique à l'intérieur

MADE IN  
BELGIUM

Since 1962



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE



UN CONFORT DE LONGUE DURÉE



DES CARACTÉRISTIQUES DE  
SÉCURITÉ INNOVANTES



LA DURABILITÉ POUR L'AVENIR



Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE) + 32 55 39 00 20 •  
info@bekina-boots.com • [www.bekina-boots.com](http://www.bekina-boots.com) • Date/révisé 24/10/2024

