



TECHNICAL DATA SHEET

StepliteX SolidGrip O4 green/black

General information

| Matenreeks | |
|------------|----------|
| • EU | 36 - 49 |
| • UK | 3.5 - 15 |
| • US | 4 - 16 |

De testresultaten in deze technische fiche zijn uitgevoerd op maat EU 42, UK 8, US 9.

| Gewicht / paar | |
|---------------------------------|-----------|
| • Safety level: Geen veiligheid | ± 1 510 g |

| Kleuren | |
|---------|--|
|---------|--|



groen - zwart

Schacht

| A. Afmetingen | |
|---------------|---|
| • Hoogte | outer measure: 36,0 - 39,0 cm cutting edge: 26,5 - 29,0 cm |
| • Voetlengte | outer measure: 30,0 cm inner measure: 28,0 cm |


| B. Dikte | |
|------------------|--------------|
| • Boord bovenaan | 2,6 - 3,1 mm |
| • Kuit | 2,8 - 3,4 mm |
| • Scheenbeen | 2,8 - 3,6 mm |
| • Enkel | 4,2 - 5,3 mm |
| • Hiel | 5,6 - 6,0 mm |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| C. Materiaal | | NEOTANE (eigen polyurethaan mengsel) | |
| D. Densiteit | | 0,65 - 0,70 g/ml | |
| E. Treksterkte | | | |
| (incl. lining) | | 10 ± 2 N/mm ² | |
| F. Rek bij breuk | | | |
| (incl. lining) | | 600 +/- 100% | |
| G. Hardheid | | | |
| | | 43 +/- 2 Sh A | |
| H. Scheursterkte | | | |
| (incl. lining) N/mm | | 10,0 ± 2,0 N/mm | |
| I. Veroudering | | | |
| (incl. lining) | na 7 dagen bij 70 °C | na 14 dagen bij 70 °C | |
| • Treksterkte | 11,6 Mpa | 9,0 Mpa | |
| • Rek bij breuk | 580 ± 20% | 600 ± 20% | |
| • Scheursterkte | 11,4 N/mm | 9,0 N/mm | |
| J. Chemische resistentie | | | |
| | | see detailed list | |
| K. Omgevingstemperatuur | | | |
| • Maximum | | ± 100 °C | |
| • Minimum | | Isolerend tot -30 °C | |

Voering

| | |
|---------------------|---------------------------|
| A. Materiaal | PU coating op tricot |
| B. Naden | Gelaste en gestikte naden |

Zolenprofiel

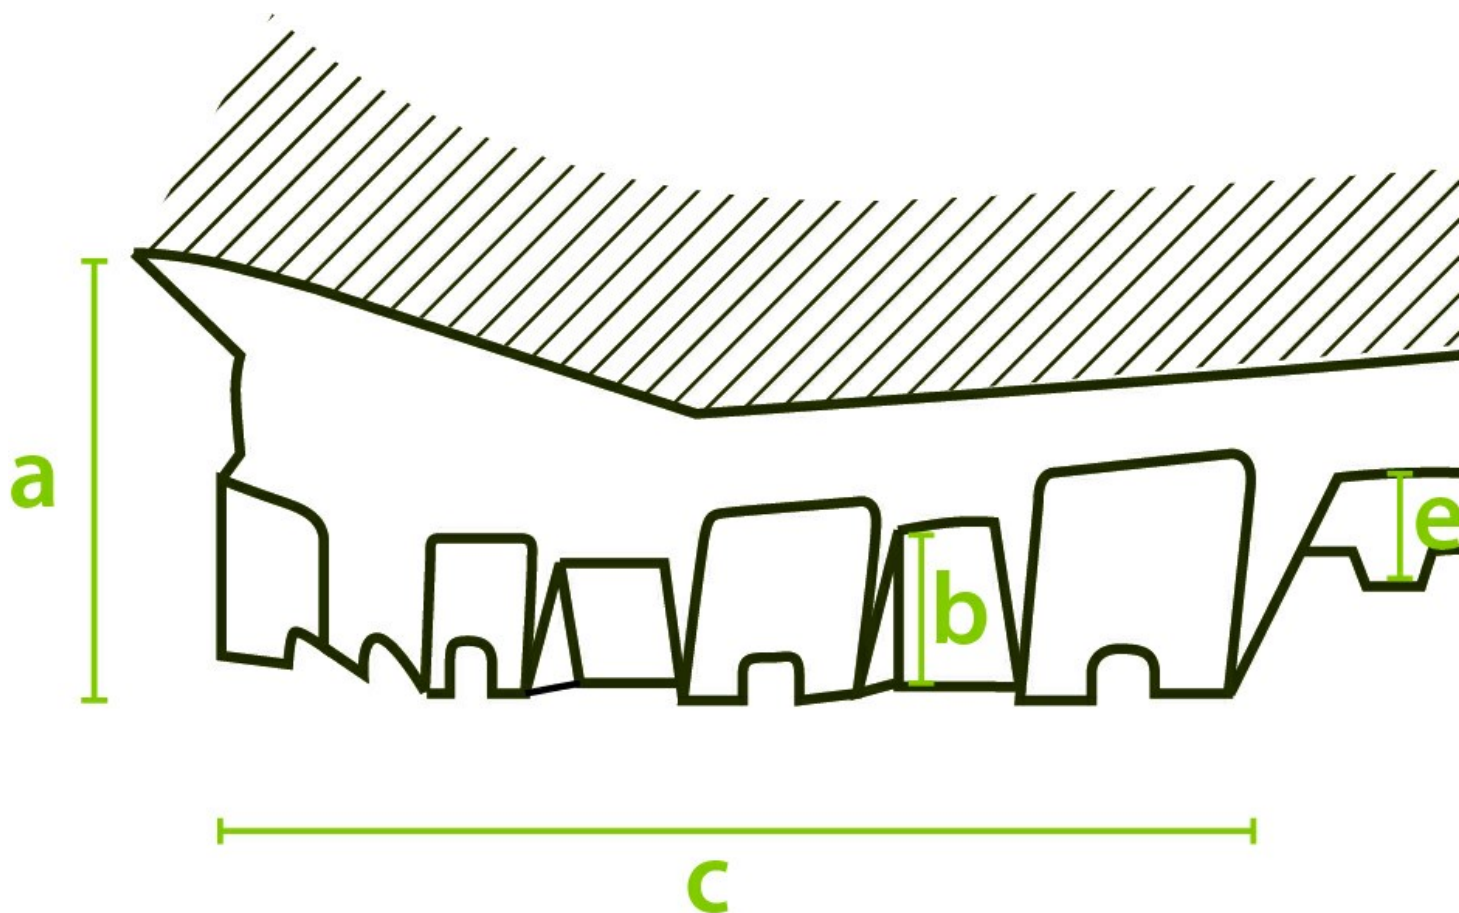

- Hiel
 - Dikte
 - Diepte profiel
 - Lengte
 - Breedte
- Tussenvoet
 - Hoogte
 - Ladder anti-slip steuntjes
- Zool
 - Dikte
 - Diepte profiel

Certificaten



EN ISO 20347:2012
2004289-02-86



EN ISO 20347:2012
AB0321/19217-01/E00-00

Toebehoren

Voetbed

Twee lagen

- Toplaag
 - Geweven textiel
 - Kleur: zwart
 - Dikte: 0,70 mm
- Onderkant
 - PU schuim
 - Kleur: zwart
 - Dikte: 3,0 - 7,0 mm



Wasbaar op 30°C